


<i>ОБЪЕМ</i>	<i>максимальная нагрузка на изделие (кг)</i>	<i>Максимальная нагрузка пола (кг/м²)</i>
--------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------

205


340

240

○ -Место подводки канализации диаметр слива 50 мм

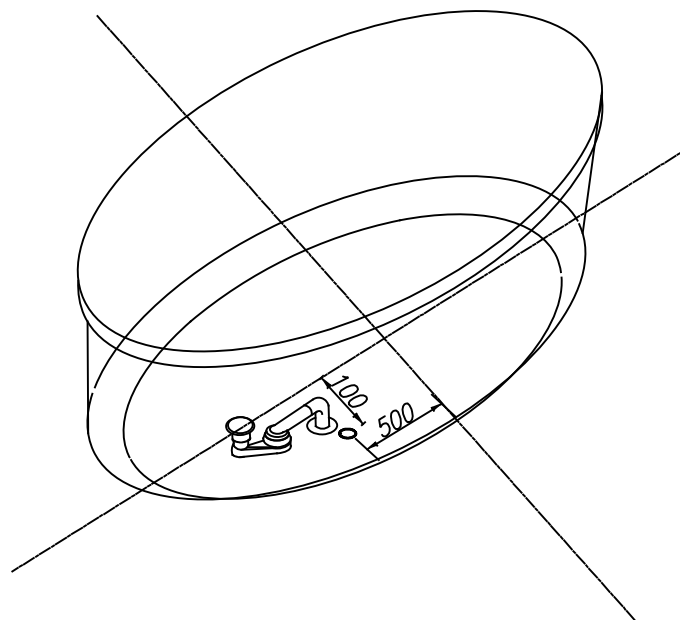

- Г/м помпа
- А/м компрессор
- AERO-JET
- комби-кнопка
- Кран-баланс
- форсунка MIDI, MICRO-JET или MAXI-JET
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- Электронная кнопка включения
- Подсветка или Хромотерапия
- Смеситель каскадного типа

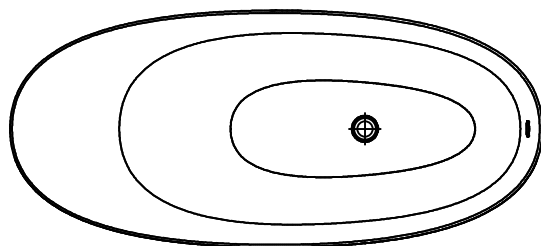

BASIS

-Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом.