

VOLUME (l)	MAX. LOAD (kg)	FLOOR LOAD (kg/m ²)
VOLUMEN (l)	MAX. BELASTUNG (kg)	BODENBELASTUNG (kg/m ²)


120

250

240

- - Drain spot Ø 50mm
- Abflussplatz Ø 50 mm

**INSTALLATION RECOMMENDATION
MONTAGEEMPFEHLUNG**

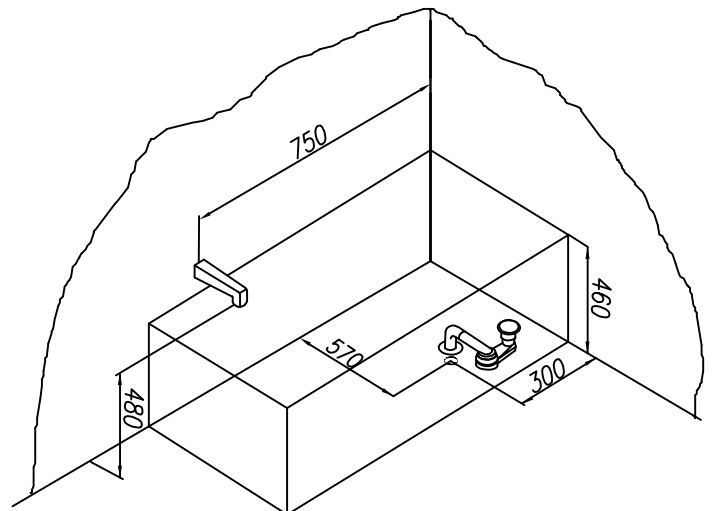

Recommended overflow set Vorgeschlagene Überlaufgarnitur	PAL 450
Recommendations for the installation of bathtub without panel Empfehlungen für die Montage von Badewannen ohne Schürze	Nr. MK 03
Recommendations for the installation of bathtub with panel Empfehlungen für die Montage von Badewannen mit Schürze	/
Option of the built-in bathtub base Möglichkeit des Sockels für die Badewannen ohne Schürze	Nr. MK 05 PKK 501
Option of the bathtub base with panel Möglichkeit des Sockels für die Badewannen mit Schürze	/

