

VOLUMEN (l)
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (Kg)
MAX. OBTEREČENJE (Kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m²)
OBTEREČENJE PODA (Kg/m²)

135

270


275

- - Prostor za odtok \varnothing 50 mm
- Mjesto za odtok \varnothing 50 mm

- ▣ - Opcija-obloga
- Opcija-obloga

PREDLOG VGRADNJE

PRIJEDLOG UGRADNJE

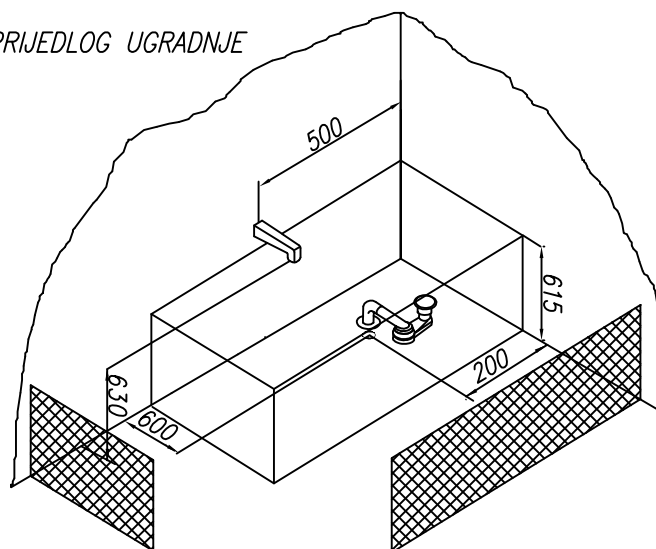

Priporočena prelivna garnitura Preporuka prelivne garniture	PAL 450
Priporočila za vgradnjo kadi brez obloge Preporuka za ugradnjo kade brez obloge	Nr. MK 03
Priporočila za montažo kadi z oblogo Preporuka za ugradnjo kade sa oblogom	Nr. MK 01
Opcija podnožja kadi za vgradnjo Varianta postolja za kade brez obloge	Nr. MK 05 PKK 501
Opcija podnožja za kadi z oblogo Varianta postolja za kade sa oblogom	komplet Nr. MK 20