

VOLUMEN (l)  
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (Kg)  
MAX. OBTEREČENJE (Kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m<sup>2</sup>)  
OBTEREČENJE PODA (Kg/m<sup>2</sup>)


230

390

290

- – Prostor za el. vodnik 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, dolžine cca 1m.
- Mjesto za el. vodnik 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, dužine cca 1m.
- – Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm<sup>2</sup> za ozemljenje, dužine cca 1,5m.
- – Prostor za odtok Ø 50 mm
- Mjesto za odtok Ø 50 mm
- ▒ – Opcija-obloga
- Opcija-obloga

**PREDLOG VGRADNJE  
PRIJEDLOG UGRADNJE**

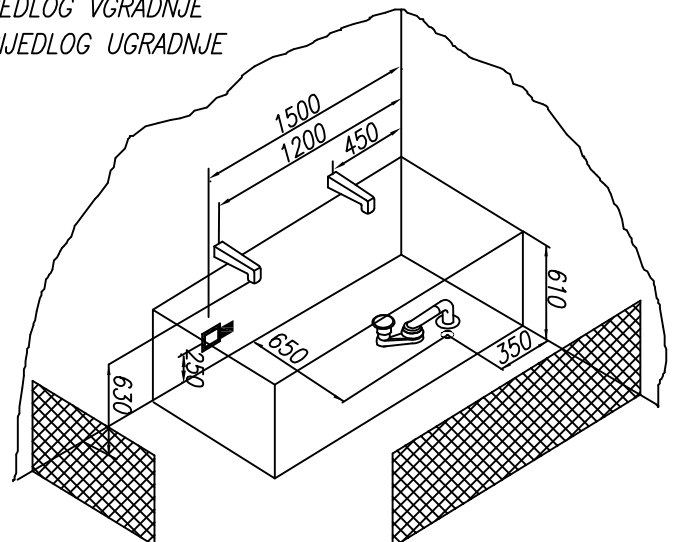

Priporočena prelivna garnitura Preporuka prelivne garniture	PAL 450
Priporočila za vgradnjo kadi brez obloge Preporuka za ugradnjo kade brez obloge	Nr. MK 03
Priporočila za montažo kadi z oblogo Preporuka za ugradnjo kade sa oblogom	Nr. MK 01
Opcija podnožja kadi za vgradnjo Varianta postolja za kade bez obloge	Nr. MK 05 PKK 501
Opcija podnožja kadi z oblogo Varianta postolja za kade sa oblogom	Nr. MK 12 CM 160-170